


360kW直流集群 充电堆——拖6枪快充

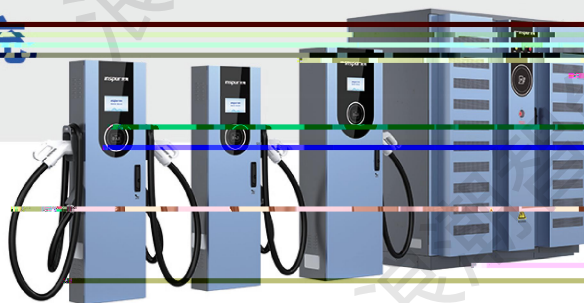

产品介绍


PRODUCT INTRODUCTION

直流集群充电堆是由主机和充电终端独立组成部分设备，功率范围是360-720kW，所有充电终端共享主机功率，可根据不同车辆需求分配功率，统一调度，统一管理，减小对电网冲击，主要适用于大型集中式充电场景及超充示范场景。

功能特点

FUNCTION CHARACTERISTICS

01



高效稳定

终端共享主机功率，效率最大

单模块故障自动退出

模块化设计，支持按需扩容

02



智能充电

全矩阵拓扑结构

功率池化，智能算法

终端自动识别桩型并分配功率，支持按桩功率输出及按位输出

03



安全保护

电压、电流、温度全方位安全监控

全系统冗余设计，支持热插拔

应用场景

机场高铁站、大型停车场、高速服务区、物流园区、超充示范站

360kW直流集群 充电堆-一拖6枪快充


技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

产品型号	INSPUR-V1000/360-E
主机功率	360kW
输出电流	风冷终端单枪最大输出电流300A
输入电压范围	300~1270VAC 380±15%VAC
输入频率	50±5Hz
输出电压	DC200~1000V (恒功率范围: DC300~1000V)
功率因数	≥0.99
峰值效率	≥96%
常规配置	360kW C/U
安装方式	落地式
组网模式	4G/以太网
枪线长度	5m
显示屏	充电终端配置7寸触摸显示屏
防护等级	IP54
充电方式	扫码/刷卡/VIN
充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
工作温度	-25℃~65℃; 30℃以上降频输出
湿度	5%~95%无凝霜
进线方式	下进下出
安全功能	交流输入过/欠压保护、直流输出过/欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、电池主动保护、绝缘检测保护、开门保护、接触器粘连保护等

480kW直流集群 充电堆——拖8枪快充

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

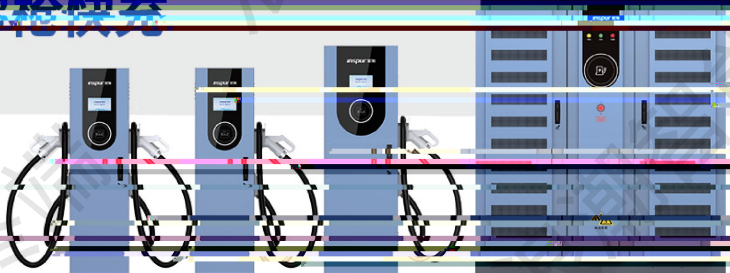

直流集群充电堆是由主机和充电终端独立组成的充电设备，功率范围覆盖360-720kW，所有充电终端共享主机功率，可根据不同车辆的充电需求，动态分配功率，统一调度，统一管理，减小对电网冲击，主要适用于大型集中式充电场景及超充示范场景。

功能特点

FUNCTION CHARACTERISTICS



高效稳定

终端共享主机功率，效率最大化

单模块故障自动退出

模块化设计，支持按需扩容



智能充电

全矩阵拓扑结构

功率池化+智能算法

终端自动识别枪线并实现双枪快充



安全保护

电压、电流、温度全方位安全监控

充电数据自动记录，安全回溯

充电数据异常、枪线异常告警

应用场景

机场高铁站 大型停车场 高速公路服务区 物流园区 港口码头 工业园区 商业中心 住宅小区

480kW直流集群 充电堆-一拖8枪快充


技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

产品型号	INSPUR-V1000/280-S
主机功率	480kW
输出电流	风冷终端单枪最大输出电流200A
输入电压范围	300~1270VAC 380±15%VAC
输入频率	50±3Hz
输出电压	DC200~1000V (恒功率范围: DC200~1000V)
功率因数	≥0.99
峰值效率	≥96%
常规配置	480kW-8枪
安装方式	落地式
组网模式	4G/以太网
枪线长度	5m
显示屏	充电终端配置7寸触摸显示屏
防护等级	IP54
充电方式	扫码/刷卡/VIN
充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
工作温度	-25℃~65℃, 50℃以上降频输出
湿度	5%~95%无凝霜
进线方式	下进下出
安全功能	交流输入过/欠压保护、直流输出过/欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、电池主动保护、绝缘检测保护、开门保护、接触器粘连保护等。

600kW直流集群 充电堆-一拖10枪快充

产品介绍


PRODUCT INTRODUCTION

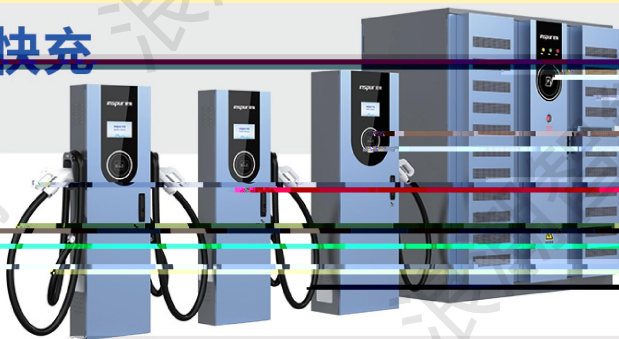

直流集群充电堆是由主机和充电终端独立组成的充电设备,功率范围覆盖360-720kW,所有充电终端共享主机功率,可根据不同车辆的充电需求,动态分配功率,统一调压,统一管理,减小电网压力,主要适用于大型集中式充电场景及超充示范场景。

功能特点

FUNCTION CHARACTERISTICS



高效稳定

终端共享主机功率,效率最大化

单模块故障自动退出

模块化设计,支持按需扩容



智能充电

全矩阵拓扑结构

功率池化+智能算法

终端自动识别单枪功率



安全保护

电压、电流、温度全方位实时监控

充电数据自动记录,安全回溯

三端通信+安全回路+漏电保护

应用场景

机场高铁站、大型停车场、高速服务区、物流园区、超充示范站

600kW直流集群 充电堆—一拖10枪快充

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

产品型号	INSPUR-VI000/K01-S
主机功率	600kW
输出电流	风冷终端单枪最大输出电流300A, 液冷终端单枪最大输出电流600A
输入电压范围	380±15%V _{ac}
输入频率	50±3Hz
输出电压	DC200-1000V (恒功率范围: 100-3000-3000W)
功率因数	>0.99
峰值效率	≥95%
常规配置	600KW-10枪
安装方式	落地式
组网模式	4G/以太网
枪线长度	5m
显示屏	充电终端配置7寸触摸显示屏
防护等级	IP54
充电方式	扫码/刷卡/VIN
充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
工作温度	-25℃~65℃, 50℃以上降额输出
湿度	5%~95%无凝露
进线方式	下进下出
安全功能	交流输入过/欠压保护、直流输出过/欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、电池主动保护、绝缘检测保护、井门保护、接触器故障保护等

720kW直流集群 充电堆-一拖12枪快充



产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

直流集群充电堆是由主机和充电终端独立组成的充电设备，功率范围覆盖360-720kW，所有充电终端共享主机功率，可根据不同车辆的充电需求，动态分配功率，统一调度，统一管理，减小对电网冲击，主要适用于大型物流园区、超充示范场景。

功能特点

FUNCTION CHARACTERISTICS



高效稳定

终端共享主机功率，效率最大化

单模块故障自动退出

模块化设计，支持按需扩容



智能充电

全矩阵拓扑结构

功率池化+智能算法

终端自动识别单枪独充及双枪开充



安全保护

电压、电流、温度全方位充电检测

充电数据自动记录，安全回溯

异常数据输入输出XX断电保护

应用场景

机场高铁站、大型停车场、高速服务区、物流园区、超充示范站

720kW直流集群 充电堆-一拖12枪快充

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

产品型号	INSPUR-VI000/720-S
主机功率	720kW
输出电流	风冷终端单枪最大输出电流300A, 液冷终端单枪最大输出电流600A
输入电压范围	380±15%V _{ac}
输入频率	50±3Hz
输出电压	DC200-1000V (恒功率范围: DC300-1000V)
功率因数	>0.99
峰值效率	≥95%
常规配置	720KW-12枪
安装方式	落地式
组网模式	4G/以太网
枪线长度	5m
显示屏	充电终端配置7寸触摸显示屏
防护等级	IP54
充电方式	扫码/刷卡/VIN
充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
工作温度	-25℃~65℃, 50℃以上降频输出
湿度	5%~95%无凝霜
进线方式	下进下出
安全功能	交流输入过/欠压保护、直流输出过/欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、电池主动保护、绝缘检测保护、开门保护、接触器粘连保护等