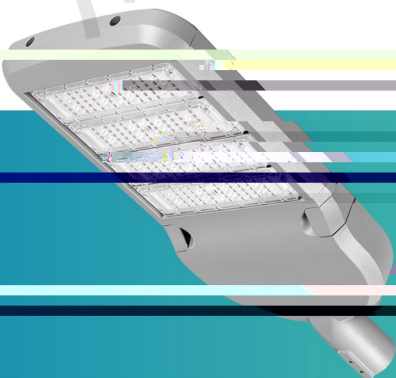


LED高光效路灯



专业道路配光设计

发光均匀，无暗区

光衰小，寿命长，性能稳定

浪潮LED高光效路灯采用标准化模块设计，可根据项目情况，增加或减小模组来调整产品尺寸，物联网技术的融合，可实现城市路灯集中监控和统一管理，采用材料智能照明控制策略及调光，实现按需照明，实现路灯节能改造，节能率高达50%，实现真正的按需照明，节能率高达50%。



光效大于160lm/w

远高于传统钠灯和普通LED路灯

用于路灯节能改造，节能率高达50%



采用优质铝材灯体

表面喷涂处理，各种散热设计

有效保障光源寿命





光源采用模组化设计

可根据需求扩展模组

功率10W-220W可选

产品参数

产品图片							
产品型号	ILCL0P1G2060	ILCL0P1G2100	ILCL0P1G2120	ILCL0P1G2150	ILCL0P1G2180	ILCL0P1G2200	ILCL0P1G2240
功率	60W	100W	120W	150W	180W	200W	240W
光源	SMD3030/5050						
供电电压	110-277VAC						
功率因数	≥0.95						
光效	120-180lm/w						
色温	4000K/5000K						
显色指数	Ra≥90						
防护等级	IP65						
材质	压铸铝+PC						
尺寸 (mm)	532×327×108	610×327×108		688×327×108		766×327×108	
寿命	≥50000h						
质保	5年						

注：以上参数仅为参考，不作为最终交付依据，产品可依需求定制化生产。

/ 应用场景

城市主/次干道 学校道路新建/节能改造 园区